


SOLODOOR[®]
dvere a zárubne

MONTÁŽNY NÁVOD

ZÁRUBNE UNICO

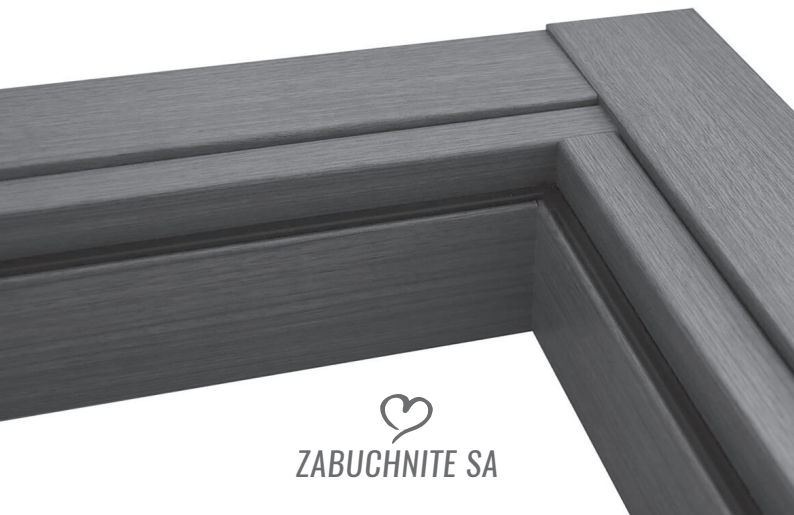

ZABUČNITE SA



Montážne inštrukcie pre zárubne UNICO

1. ZAČÍNAME

Predvrtáme ostenie podľa nápražia, vrtákom \varnothing 3mm (viz obr. 1.1).
Následne montážne otvory v nadpraží zväčšíme na \varnothing 4mm (viz obr. 1.2).

2. MONTÁŽ NADPRAŽIA S OSTEŇM

Nadpražie s ostentím položíme na rovnú podložku. Pre spojenie použijeme 2 - 4 ks vrutov 4 x 60 v závislosti na šírke ostenia (viz obr. 1.3). Zoskrutkované ostenie s nadpražím umiestnime do stavebného otvoru, zaistíme montážnymi klinkami a vo vnútri rozoprieme (viz obr. 2.0). Umiestnenie skontrolujeme pomocou vodováhy, vzniknutú vôľu vypeníme montážnou penou. Po zatvrdnutí vytečenú penu orežeme a vyberieme montážne klinky.



3. MONTÁŽ PÁNTOV

Klasického falcového prevedenia (obr. 3.0).

Pozor: montáž pántov do ostenia, zavesenie dverí a ich nastavenie, musíme realizovať vždy pred osadením obložky!


Bezfalcové prevedenie (obr. 3.1 - a, b).
U bezfalcového prevedenia pánt upevníme najprv do dverného krídla, použijeme vrut s polgulatou hlavou. Po zaklopení obložkami, dverné krídlo s pántami namontujeme do ostenia použijeme vruty zo zápusťnej hlavou (viz obr. 4.0).
Otvory pre skrutky v závesoch je nutné predvrtáť vrtákom \varnothing 3 mm.

4. MONTÁŽ OBLOŽIEK

Ručnou pílkou odrežeme pero u bočných obložiek podľa obrázku (obr. 5.0). Na hornú hranu nažehlíme hranovaciu pásku v príslušnom dekore. Obložky lepidlom alebo transparentným silikónom usadíme do ostenia.

5. MONTÁŽNE TESNENIA A ZAČISTENIE


Tesniaci profil vtláčime do drážky v ostení a nadpraží, skrátime podľa potreby. Styk spodnej časti zárubne s podlahou ukončíme transparentným silikónom.

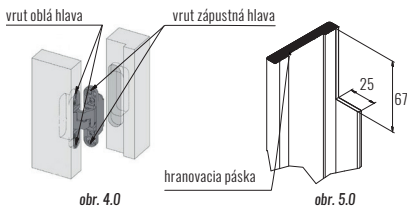

NASTAVENIE BEZFALCOVÉHO 3D PÁNTU (obr. 6.0)

Výškové nastavenie

- vykonávame povolením montážnych vrutov dverného krídla, dvere nastavíme a vruty znova dotiahneme.



1. Zaisťovacia skrutka
2. Nastavenie prítlaku dverného krídla
3. Stranové nastavenie

Výškové nastavenie max \pm 2,5 mm
Nastavenie prítlaku + 3,5 mm: - 1,5 mm
Stranové nastavenie \pm 1 mm

obr. 6.0

Návod na použitie a na uskladnenie zárubní

Zárubne vyrobené firmou SOLODOOR a.s. sú určené len pre vnútorné interiéry.

Zárubne pri bežnom používaní, praimeranom a šetrnom zaobchádzaní, vyžadujú len minimálnu údržbu. Používanie zárubní začína už ich skladovaním a montážou.

SKLADOVANIE ZÁRUBNÍ

Zárubne sú pre prepravu opatrené ochrannými obaly a fóliou. Zárubne je nutné skladovať v suchých a krytých priestoroch, s max. vlhkosťou do 60 % a to iba pri neporušenom obale. Zárubne je nutné skladovať tak, aby nedošlo k ich prehnutiu. Najvhodnejšie skladovanie zárubní je na plocho.

MONTÁŽ DVERÍ A ZÁRUBNÍ

Interiérové zárubne je možné montovať do odvetraných a vysušených priestorov s vlhkosťou 30 - 50%. Rozdiel teplôt medzi jednotlivými oddelenými priestormi nesmie byť väčšia než 10° C. Vyššiu alebo nižšiu vlhkosť, príadne väčší rozdiel teplôt môže spôsobiť nevratnú deformáciu a poškodenie. V prípade potreby je možné zárubne skrátiť na výšku, skrátením môže dôjsť k strate záruky.

ÚDRŽBA

Povrch je možné čistiť suchou, prípadne len mierne navlhčenou handričkou. Na odstránenie prachu a ľahkého znečistenia použite handričku z materiálu, ktorý nepúšťa vlákna (napr. bavlneného, ľanového, alebo z jelenice), navlhčené veľmi slabou vodou s niekoľkými kvapkami číreho saponátu na riad na vlhkosť zodpovedajúcej vlhkosti ľudskej ruky. Ošetrovanú plochu zárubní zľahka, nie však až do mokra utrite a okamžite potom vytrite do sucha suchou handričkou. Používajte iba bežný saponát bez dezinfekčné zložky, napríklad Jar, Pur, Clin, alebo Pronto multi-surface, prípadne bežný prostriedok určený na čistenie nábytku.

V prípade dyhovaných dverí je nutné použiť výhradne prostriedkov určených na umývanie a ošetrovanie lakovaného dreva.

Pre údržbu zárubní nepoužívajte organické rozpúšťadlá, látky na báze chlóru, lúhu či iných žieravín (napríklad prípravky na odstraňovanie vodného kameňa), prípravky s obsahom voskov, olejov a emulzií, abrazívne čistiace prostriedky (brúsne a leštiace pasty, prášky a iné látky schopné poškrabať plochu dverí alebo zárubní, napríklad piesok na riad), kefy a drôtenky, aby nedošlo k poškrabaniu a narušeniu povrchovej úpravy.

ZÁRUKA

Predávajúci poskytuje na svoje výrobky predĺženú záručnú lehotu v dĺžke 5 rokov. Podmienkou tejto záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátom od SOLODOOR as pre montáže (viď. www.solodoor.cz) a jedno nastavenie výrobku takú firmou v priebehu tretieho roka trvania záruky. O nastavenie obdrží kupujúci od firmy doklad, ktorý pri uplatňovaní 5ročnej záručnej doby musí predložiť. Pri nesplnení uvedených podmienok platí záručná lehota dva roky. Záručná lehota začína plynúť odo dňa dodania tovaru.

Po skončení životnosti a používanie zárubní odovzdajte tieto dvere k likvidácii do zberného dvora.

Veríme, že so zárubňami vyrobenými v spoločnosti SOLODOOR a.s. budete spokojnými užívateľmi.

Vyjadrite prosím svoju spokojnosť s montážou vykonanou certifikovanou firmou:

www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojnosti/



ZABUČNITE SA

SOLODOOR®
dvere a zárubne



ZABUČNITE SA

SOLODOOR[®]
dvere a zárubne

SOLODOOR a. s.

Nádražní 166, 342 01 Sušice, Česká republika

www.solodoor.sk