

# SOLODOOR®


DVEŘE A ZÁRUBNĚ

## DVEŘE, ZA KTERÝMI JSME DOMA

### Montážní návod - dřevěná obložková zárubeň SOLO

Seznam dílů	1křídlová	2křídlová	Slepá
1. Nosná obložka zámková + ostění svislé	1 ks	0 ks	*2 ks
2. Nosná obložka pantová + ostění svislé	1 ks	2 ks	0 ks
3. Nosná obložka horní + ostění horní	1 ks	1 ks	1 ks
4. Krycí obložka svislá	2 ks	2 ks	2 ks
5. Krycí obložka horní	1 ks	1 ks	1 ks
6. Spojovací materiál - spojovací excentr	4 ks	4 ks	4 ks
- závěs	3 ks	6 ks	0 ks
- držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks
- vrut 3,5 x 40 mm	4 ks	4 ks	4 ks
- vrut 3,5 x 20 mm	6 ks	12 ks	0 ks
- těsnící profil	1 ks	1 ks	0 ks

\* bez kování

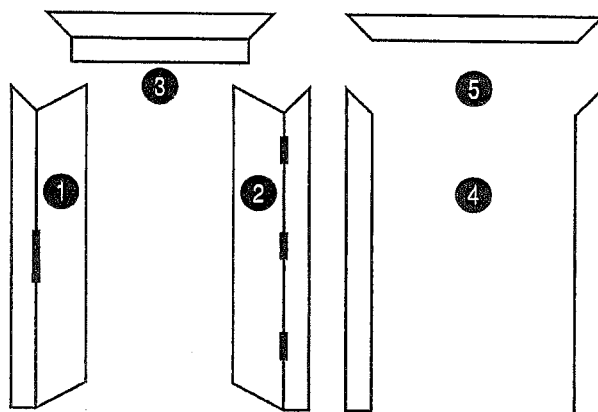

Dveře	Šíře otvoru
60 cm	70 cm
70 cm	80 cm
80 cm	90 cm
90 cm	100 cm
110 cm	120 cm
125 cm	135 cm
145 cm	155 cm
165 cm	175 cm
185 cm	195 cm

#### Postup montáže:

Překontrolujte rozměr stavebního otvoru (viz. tabulka vlevo)

Do otvorů v pantové obložce vložte závěsy a podle nich ustavte držáky závěsů. Každý držák přišroubujte 2 vruty 3,5 x 20 mm.

Na rovné podložce si sestavte díly: 2 nosná obložka pantová + ostění

1 nosná obložka zámková + ostění

3 nosná obložka horní + ostění

po složení těchto dílů vložte do otvorů o  $\varnothing 20$  mm spojovací excentry, rohový spoj srovnejte, postupně excentry šroubovákem utahujte, tak až obložky k sobě dolehnou, případně nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením excentrů. Vrchní část ostění pro lepší manipulaci spojte se svislým ostěním v rozích pomocí vrutů 3,5 x 40. Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy. Rozepřete zárubeň uvnitř na 3 místech zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru proveďte zapěnění, pro dveřní křídla do hmotnosti 25 kg postačuje zapěnění v rozích, uprostřed horního ostění a na třech místech po každé svislé straně, pro křídla v větší hmotnosti než 25 kg je nutné vypěnit celou pantovou stranu zárubně.

Po zaschnutí pěny odřízněte přebytečnou pěnu, vyzkoušejte funkci dveřního křídla případně proveďte seřízení závěsů. Pomocí excentrů sestavte krycí obložky 4 a 5 shora uvedeným postupem a lepidlem nebo tmelem je osadte do ostění. Do drážky v ostění namontujte těsnící profil. Případně nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnejte akrylátovým tmelem, kterým rovněž ukončete styk spodní části zárubně s podlahou.

**Obložková zárubeň je určena pouze do interiérů** budov v prostředí s relativní vlhkostí v rozmezí 30 - 50%. Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 10°C. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit nevratnou deformaci a poškození zárubně.

**Montáž zárubní provádí proškolená a kvalifikovaná osoba.** Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401 se zámkem o rozteči 72 nebo 90 mm.

**Údržba** – povrch zárubně je možné čistit suchým, případně jen mírně navlhčeným hadříkem. K odstranění prachu a lehkého znečištění zárubně použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu zárubně lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete zárubeň do sucha suchým hadříkem. Používejte pouze běžný saponát bez desinfekční složky, případně běžný prostředek určený na čištění nábytku.

V případě dýhovaných zárubní je nutné použít výhradně prostředků určených k mytí a ošetřování lakovaného dřeva.

Pro údržbu zárubní nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žiravin (například přípravky na odstraňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu zárubně, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání a narušení povrchové úpravy zárubně.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství využijte níže uvedené kontakty.

**SOLODOOR a. s., Nádražní 166, 342 01 Sušice, Česká republika**

**Záruka** – Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a.s. pro montáž (viz. [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)) a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu třetího roku trvání záruky.

O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5leté záruční doby musí předložit. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta dva roky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.

Po skončení životnosti a používání zárubně předejte tuto zárubeň k likvidaci do sběrného dvora.

**Věříme, že s dveřmi vyrobenými ve společnosti Solodoor a.s. budete spokojeními uživateli.**

Vyžádáte prosím svou spokojenost s montáží provedenou certifikovanou firmou: [www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojenosti/](http://www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojenosti/)