

VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
------------	------------------	----

ROZMĚRY	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1200 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr 125) 700 mm stavební otvor (platí pouze pro nadsvětlík)
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2 500 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "245") 1 950 mm stavební otvor (platí pouze pro nadsvětlík) Maximální použité dveře "185")
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA NADSVĚTLÍKU	2 200 mm stavební otvor
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA BOČNÍHO SVĚTLÍKU	1 800 mm stavební otvor
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADSVĚTLÍKU	2500 mm stavební otvor (CPL,3D = nad "210" je nutný příplatek za HPL) Nelze pro Bergamo, Lazio.
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA BOČNÍHO SVĚTLÍKU	2 150 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "210")
	VELIKOST FALCU	12/28 bez gumy
	TLOUŠŤKA (SÍLA) ZDI	Od 80 mm – do 450 mm
	STŘED STŘELKY	shora 900 mm ("210" – 1 030 mm) - odspodu 1 075 mm
	PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 200 // 775 // 775 mm ("210" - 200 // 840 // 840)

MATERIÁL KONSTRUKCE	OBLOŽKY: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT
	ZÁKLOPKY: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT
	OSTĚNÍ: DTD S PROTITAHEM
	POVRCH: FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX*

\* SOLO MATRIX Bergamo a Lazio jen pro světlík "197" výška, nelze vyšší a nelze nadsvětlík

KONSTRUKCE PROVEDENÍ	SLEPÁ ZÁRUBĚŇ	ANO
	ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE	ANO – 2 ks pantu, poloviční UNI protiplech
	OBLÁ OBLOŽKA	NE
	OBLÉ OSTĚNÍ	NE
	OSTROHRANNÁ OBLOŽKA	NE
	SPODNÍ VLYS	Standard svislá struktura, v případě požadavku zákazníka horizontální směr – jako atyp. Výška dílu dle tabulky v tomto dokumentu, pokud není uvedeno jinak v poznámce u zakázky.

PANTY	TYP: ZÁVĚS RD - OTLAV	ANO – 3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
-------	-----------------------	--

PROTIPLECH	UNI FAB - DVOUZÁPADOVÝ	ANO
	POLOVIČNÍ UNI PROTIPLECH	ANO
	ABLOY 324 – ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ	NE
	Ostatní druhy: pouze po domluvě na TPV	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm) – POUZE PO KONZULTACI S TPV	ANO
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	NE
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ – VE SLOŽENÍ OBLOŽKY //VS.// OSTĚNÍ A ZÁKLOPKY	NE
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PANTŮ - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV - ATYP	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PROTIPLECHU - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV - ATYP	ANO
	DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ASSA ABLOY SMART	NE
	VARIANTA NA POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ	NE

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

## DOPORUČENÝ ROZMĚR DVEŘÍ


## BOČNÍ SVĚTLÍK I

ŠÍŘE STAVEBNÍHO OTVORU	"60" BS I	"70" BS I	"80" BS I	"90" BS I	"100" BS I	"110" BS I	"125" BS I	"145" BS I	"165" BS I	"185" BS I
1 350	<b>566</b>	<b>466</b>	<b>366</b>	<b>266</b>	<b>166</b>	66	-84	-284	-484	-684
1 550	766	666	<b>566</b>	<b>466</b>	<b>366</b>	<b>266</b>	116	-84	-284	-484
1 750	966	866	766	666	<b>566</b>	<b>466</b>	<b>316</b>	116	-84	-284
1 950	1 166	1 066	966	866	766	666	<b>516</b>	<b>316</b>	116	-84
2 150	1 366	1 266	1 166	1 066	966	866	716	<b>516</b>	<b>316</b>	116
2 350	1 566	1 466	1 366	1 266	1 166	1 066	916	716	<b>516</b>	<b>316</b>
2 500	1 716	1 616	1 516	1 416	1 316	1 216	1 066	866	666	<b>466</b>


## BOČNÍ SVĚTLÍK II

ŠÍŘE STAVEBNÍHO OTVORU	"60" BS II	"70" BS II	"80" BS II	"90" BS II	"100" BS II	"110" BS II	"125" BS II	"145" BS II	"165" BS II	"185" BS II
1 350	<b>241</b>	<b>191</b>	141	91	41	-9	-84	-184	-284	-384
1 550	<b>341</b>	<b>291</b>	<b>241</b>	<b>191</b>	141	91	16	-84	-184	-284
1 750	<b>441</b>	<b>391</b>	<b>341</b>	<b>291</b>	<b>241</b>	<b>191</b>	116	16	-84	-184
1 950	<b>541</b>	<b>491</b>	<b>441</b>	<b>391</b>	<b>341</b>	<b>291</b>	<b>216</b>	116	16	-84
2 150	641	<b>591</b>	<b>541</b>	<b>491</b>	<b>441</b>	<b>391</b>	<b>316</b>	<b>216</b>	116	16
2 350	741	691	641	<b>591</b>	<b>541</b>	<b>491</b>	<b>416</b>	<b>316</b>	<b>216</b>	116
2 500	816	766	716	666	616	<b>566</b>	<b>491</b>	<b>391</b>	<b>291</b>	<b>191</b>


*Tučná kurzíva* = SVĚTLOST SVĚTLÍKŮ – SCHVÁLENÝ ROZMĚR (ostatní požadavky po schválení na TPV)

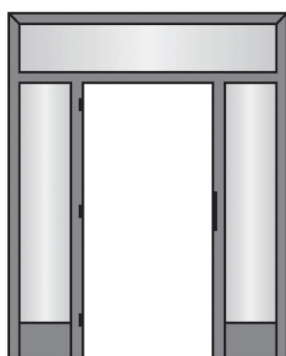


NBS II

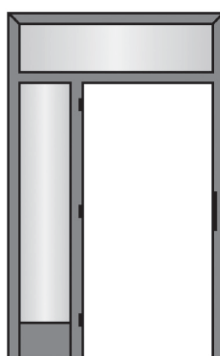


NBSI L

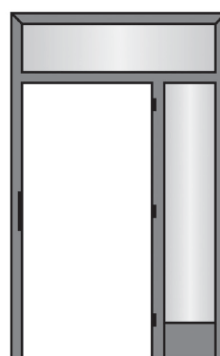


NBSI P

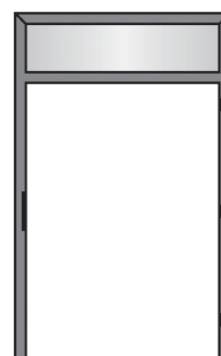


NS I



BS II



BSI L




BSI P

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz  
Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-SVETLIKY-2/3  
ver. 04/2021

Přehled výšek spodního dílu světlíků:

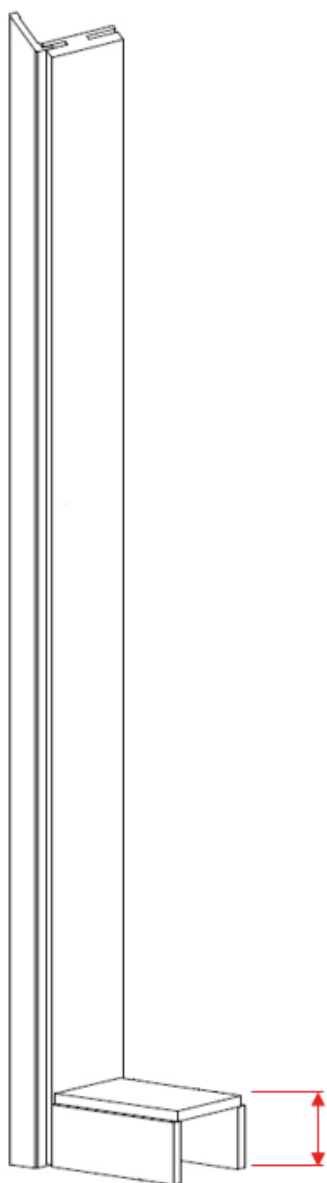

	jmenovitý rozměr "197"	jmenovitý rozměr "210"
<b>Klasik PLNÉ</b>	175	175
<b>Klasik 1</b>	175	175
<b>Klasik 2</b>	175	175
<b>Klasik 3, 5,7</b>	280	175
<b>Klasik 4</b>	175	175
<b>ELEGANCE</b>	240	175
<b>LINIE</b>	240	175
<b>CRISTAL</b>	175	
<b>SIMA 1</b>	175	175
<b>SIMA 11</b>	175	175
<b>SIMA 21</b>	175	175
<b>SONET</b>	175	175
<b>STYL 15.16</b>	280	175
<b>STYL 17.18</b>	175	175
<b>STYL 21,28</b>	175	175
<b>VERTIGO</b>	175	
<b>VIVA</b>	145	
<b>GABRETA</b>	175	175
<b>POLAR, RAINBOW</b>	175	175
<b>POLAR 22,24</b>	175	175