


# ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

## (jednokřídlé, standart)

Při zaměření kovového pouzdra je nutné správně určit orientaci dveřního křídla, proto se vždy postavte tak, aby kapsa pouzdra byla vpravo. Nyní můžete začít zaměřovat a jednotlivé položky zapisujte do tabulky, všechny údaje jsou nezbytné. Při objednání dveří SOLODOOR s obložkovou zárubní na pouzdro, stačí zapsat typ dveří. (Pouzdro CÍRKULÁR, TELESKOPICKÉ, PARALLEL nevyrobíme)



Síla stěny se zaměřuje včetně  
přizdívek, obkladů, atd.!!!

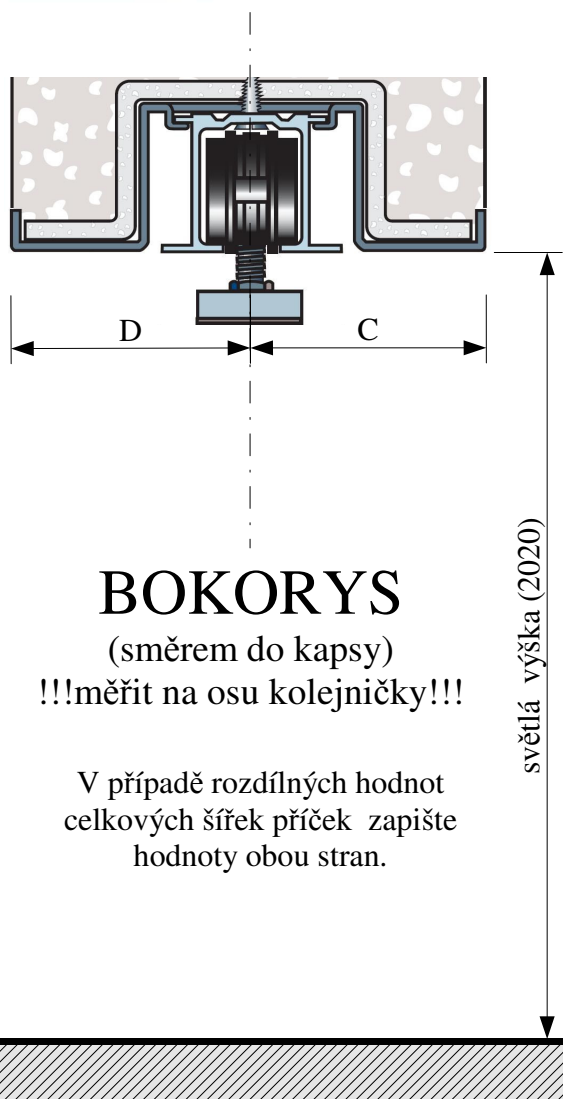

### BOKORYS

(směrem do kapsy)

!!!měřit na osu kolejničky!!!

V případě rozdílných hodnot celkových šířek příček zapište hodnoty obou stran.

Vypracoval/firma:	
Datum:	
Povrchová úprava:	CPL / FÓLIE
Typ pouzdra:	JAP / ECLISSE
Dezén:	
Světlá výška:	mm
Světlá šířka:	mm
Síla stěny: A / B	/ mm
Síla stěny: D / C	/ mm
Typ dveří: TL s / bez rámečku	/ mm
Šířka pouzdra uvnitř:	
Celková šířka příčky:	
Protiplech: (zamykatelné)	ANO / NE