

VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
------------	------------------	----

ROZMĚRY	JMENOVITÝ ROZMĚR – JEDNOKŘÍDLÉ	"60", "70", "80", "90 / 197" cm
	PRŮCHOD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – JEDNOKŘÍDLÉ	600, 700, 800, 900 x 1 970 mm
	SVĚTLOST (PRŮCHOD) – JEDNOKŘÍDLÉ	570, 670, 770, 870 x 1 951 mm
	ROZMĚR VE FALCU – JEDNOKŘÍDLÉ	630, 730, 830, 930 x 1 980 mm
	ROZMĚR VE FALCU (ZE STRANY ZÁKLOPU) - JEDNOKŘÍDLÉ	578, 678, 778, 878 x 1 955 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ – JEDNOKŘÍDLÉ	790, 890, 990, 1 090 x 2 060 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ (ZE STRANY ZÁKLOPU) - JEDNOKŘÍDLÉ	738, 838, 938, 1 038 x 2 035 mm
	JMENOVITÝ ROZMĚR – DVOUKŘÍDLÉ	"125", "145", "160 / 197" cm
	PRŮCHOD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – DVOUKŘÍDLÉ	1 250, 1 450, 1 600 x 1 970 mm
	SVĚTLOST (PRŮCHOD) – DVOUKŘÍDLÉ	1 220, 1 420, 1 570 x 1 951 mm
	ROZMĚR VE FALCU – DVOUKŘÍDLÉ	1 280, 1 480, 1 630 x 1 980 mm
	ROZMĚR VE FALCU (ZE STRANY ZÁKLOPU) - DVOUKŘÍDLÉ	1 228, 1 428, 1 578 x 1 955 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ – DVOUKŘÍDLÉ	1 440, 1 640, 1 790 x 2 060 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ (ZE STRANY ZÁKLOPU) - DVOUKŘÍDLÉ	1 388, 1 588, 1 738 x 2 035 mm
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	jmenovitý rozměr "60"
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA JEDNOKŘÍDLÉ:	jmenovitý rozměr "90"
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA DVOUKŘÍDLÉ:	jmenovitý rozměr "160"
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	jmenovitý rozměr "150"
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	jmenovitý rozměr "197"
	VELIKOST FALCU	30/28
	TLOUŠŤKA (SÍLA) ZDI	Od 80 mm – do 450 mm
	STAVITELNOST ZÁRUBNÍ VŮČI TL. ZDI	Pro tloušťku zdi od 80 mm: -5 mm; + 15 mm
	STŘED STŘELKY	shora 900 mm - odspodu 1 075 mm
	PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 200 // 775 // 775 mm

MATERIÁL KONSTRUKCE	OBLOŽKY: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT / FÓLIE
	ZÁKLOPKY: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT / FÓLIE
	OSTĚNÍ: DTD S PROTITAHEM NEBO OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ
	POVRCH: FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX, RAL



KONSTRUKCE PROVEDENÍ	SLEPÁ ZÁRUBĚŇ	ANO (rozměry falcu a celková výška se liší)
	ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE	NE
	OBLÁ OBLOŽKA	NE
	OBLÉ OSTĚNÍ	NE
	OSTROHRANNÁ OBLOŽKA	NE
	KOMPAKT	NE

PANTY	TYP: ZÁVĚS 80/10 SD M10x1/22	ANO - 3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
-------	------------------------------	--

PROTIPLECH	UNI FAB - DVOUZÁPADOVÝ	ANO
	POLOVIČNÍ UNI PROTIPLECH	NE
	ABLOY 324 – ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ	NE
	Ostatní druhy: pouze po domluvě na TPV	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 150 mm) – POUZE PO KONZULTACI S TPV	ANO
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	NE
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ – VE SLOŽENÍ OBLOŽKY //VS.// OSTĚNÍ A ZÁKLOPKY (JEN NA ZÁKLADĚ SOUHLASU TPV)	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PANTŮ - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PROTIPLECHU - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO


Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

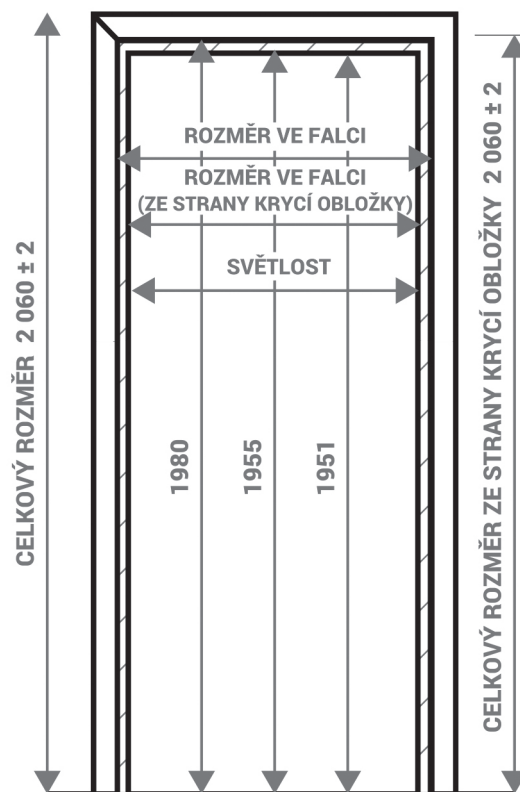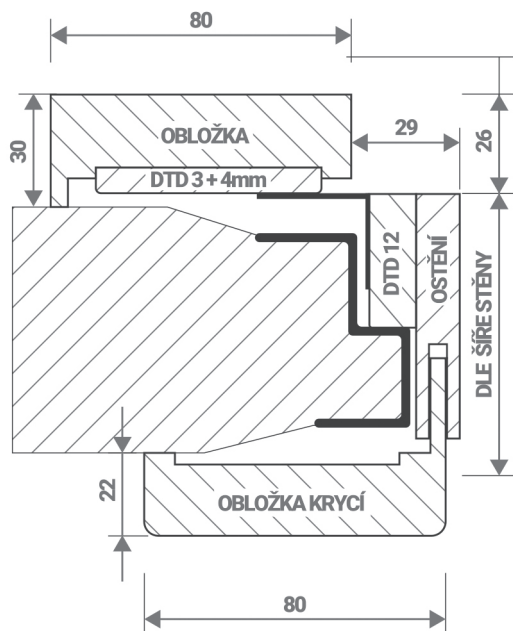

ROZMĚR VE FALCI:
 (DVEŘE "60", "70", "80", "90", "125", "145", "165")
 630, 730, 830, 930, 1280, 1480, 1630

ROZMĚR VE FALCI (ZE STRANY KRYCÍ OBLOŽKY - ZÁKLOPU)
 578, 678, 778, 878, 1228, 1428, 1578

SVĚTLOST
 570, 670, 770, 870, 1220, 1420, 1570

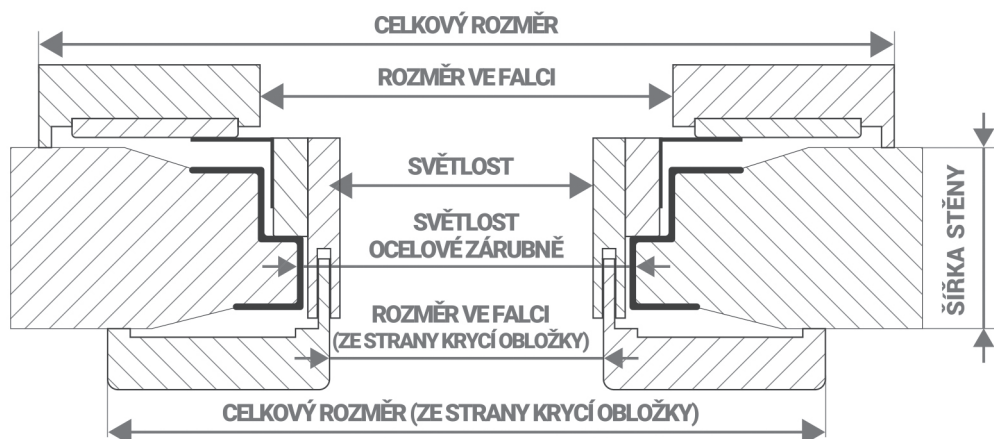

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").