

VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
------------	------------------	----

ROZMĚRY	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1 200 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "125") 700 mm stavební otvor (platí pouze pro nadsvětlík)
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2 500 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "245") 1 950 mm stavební otvor (platí pouze pro nadsvětlík) Maximální použité dveře "185")
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA NADSVĚTLÍKU	2 200 mm stavební otvor
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA BOČNÍHO SVĚTLÍKU	1 800 mm stavební otvor
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADSVĚTLÍKU	2 500 mm stavební otvor (Nelze SOLO MATRIX Bergamo, Lazio) CPL a CPL SOLO 3D nad "210" je nutný příplatek za LAMINÁT 08 mm
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA BOČNÍHO SVĚTLÍKU	2 150 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "210")
	VELIKOST FALCU	12/28 bez gumy
	TLOUŠŤKA (SÍLA) ZDI	Od 80 mm – do 450 mm
	STŘED STŘELKY	shora 900 mm ("210" – 1 030 mm) - odspodu 1 075 mm
	PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 200 // 775 // 775 mm ("210" - 200 // 840 // 840)

MATERIÁL KONSTRUKCE	OBLOŽKY: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT
	ZÁKLOPKY: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT
	OSTĚNÍ: DTD S PROTITAHEM
	POVRCH: FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX*

* SOLO MATRIX Bergamo a Lazio jen pro světlík "197" výška, nelze vyšší a nelze nadsvětlík

KONSTRUKCE PROVEDENÍ	SLEPÁ ZÁRUBĚŇ	ANO
	ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE	ANO – 2 ks pantu, poloviční UNI protiplech
	OBLÁ OBLOŽKA	NE
	OBLÉ OSTĚNÍ	NE
	OSTROHRANNÁ OBLOŽKA	NE


PANTY	TYP: ZÁVĚS RD - OTLAV	ANO – 3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
-------	-----------------------	--

PROTIPLECH	UNI FAB - DVOUZÁPADOVÝ	ANO
	POLOVIČNÍ UNI PROTIPLECH	ANO
	ABLOY 324 – ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ	NE
	Ostatní druhy: pouze po domluvě na TPV	


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm) – POUZE PO KONZULTACI S TPV	ANO
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	NE
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ – VE SLOŽENÍ OBLOŽKY //VS.// OSTĚNÍ A ZÁKLOPKY (JEN NA ZÁKLADĚ SOUHLASU TPV)	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PANTŮ - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PROTIPLECHU - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO
	DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ASSA ABLOY SMART	NE
	VARIANTA NA POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ	NE

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").


DOPORUČENÝ ROZMĚR DVEŘÍ										
BOČNÍ SVĚTLÍK I										
ŠÍŘE STAVEBNÍHO OTVORU	"60" BS I	"70" BS I	"80" BS I	"90" BS I	"100" BS I	"110" BS I	"125" BS I	"145" BS I	"165" BS I	"185" BS I
1 350	566	466	366	266	166	66	-84	-284	-484	-684
1 550	766	666	566	466	366	266	116	-84	-284	-484
1 750	966	866	766	666	566	466	316	116	-84	-284
1 950	1 166	1 066	966	866	766	666	516	316	116	-84
2 150	1 366	1 266	1 166	1 066	966	866	716	516	316	116
2 350	1 566	1 466	1 366	1 266	1 166	1 066	916	716	516	316
2 500	1 716	1 616	1 516	1 416	1 316	1 216	1 066	866	666	466
BOČNÍ SVĚTLÍK II										
ŠÍŘE STAVEBNÍHO OTVORU	"60" BS II	"70" BS II	"80" BS II	"90" BS II	"100" BS II	"110" BS II	"125" BS II	"145" BS II	"165" BS II	"185" BS II
1 350	241	191	141	91	41	-9	-84	-184	-284	-384
1 550	341	291	241	191	141	91	16	-84	-184	-284
1 750	441	391	341	291	241	191	116	16	-84	-184
1 950	541	491	441	391	341	291	216	116	16	-84
2 150	641	591	541	491	441	391	316	216	116	16
2 350	741	691	641	591	541	491	416	316	216	116
2 500	816	766	716	666	616	566	491	391	291	191
<i>Tučná kurzíva = SVĚTLOST SVĚTLÍKŮ – SCHVÁLENÝ ROZMĚR (ostatní požadavky po schválení na TPV)</i>										

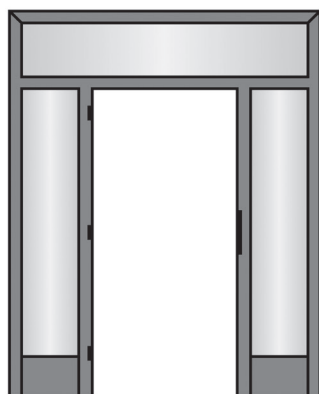

NBS II

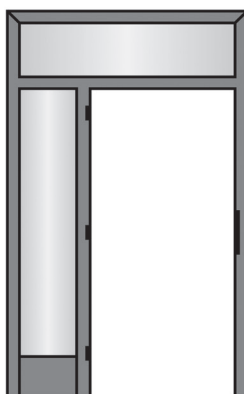


NBSI L

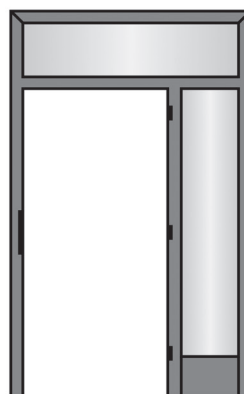


NBSI P




NS I



BS II



BSI L



BSI P

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz
Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-SVETLIKY-2/2
ver. 05/2020