


| TYP | BS II | BS I LEVÝ | BS I PRAVÝ | NS I ¹ | NBS II ¹ | NBS I LEVÝ ¹ | NBS I PRAVÝ ¹ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| STAVEBNÍ OTVOR ŠÍŘE (mm) | | | | | | | |
| STAVEBNÍ OTVOR VÝŠKA (mm) | | | | | | | |
| ŠÍŘKA ZDI (mm) | | | | | | | |
| PRO DVEŘE: • NÁZEV MODELOVÉ ŘADY + ČÍSLO MODELU | | | | | | | |
| • JMENOVITÝ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA + ORIENTACE | | | | | | | |
| MIN. ŠÍŘE STAVEBNÍHO OTVORU (mm) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 700 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| MAX. ŠÍŘE STAVEBNÍHO OTVORU (mm) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) | 2 150 ² | 2 150 ² | 2 150 ² | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| MIN. ŠÍŘE ZDI (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MAX. ŠÍŘE ZDI (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |


¹ Nelze v povrchu SOLO MATRIX BERGAMO, LAZIO

² Pro povrchy SOLO MATRIX BERGAMO, LAZIO max. výška stavebního otvoru jen 2 020 mm


Povolená světlost skla bočních světlíků = min. 146 mm - max. 576 mm

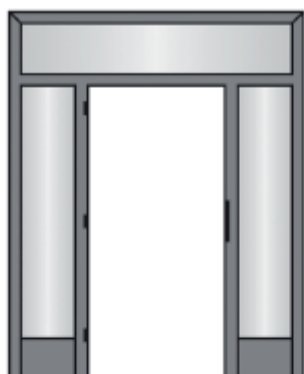

NBS II

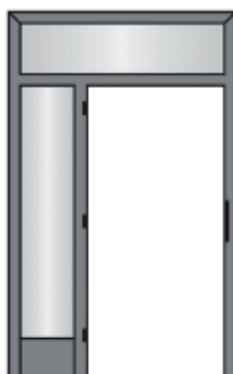


NBS I L

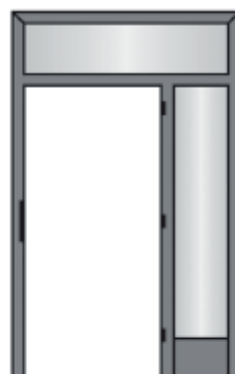


NBS I P




NS I



BS II



BS I L



BS I P

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz
 Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

ZAM-SVETLIKY-1/1
 ver. 07/2020