


BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SOLODOOR DPB2

Bezpečnostní dveře Solodoor DPB2 jsou dle ČSN P EN 1627:2000 ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu 2, zkoušky prováděl certifikační orgán č. 5025 Trezor Test s.r.o. Klecany. Dveře jsou určeny pro otevírání směrem do chráněného prostoru, osazené do ocelové protipožární zárubně Kooperativa v.o.d. Uhlířské Janovice, která má již připravené otvory pro bezpečnostní prvky dveří, pasivní čepy na závěsových straně a výsuvné čepy na zámkové straně. Pokud je nutné otvory zhotovit při montáži dveří, postupuje se dle obrázku.

Dveře mají 5 bodový zámek TRILOGIA, který musí být osazen cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 2 a vyšší. Pokud je nutné při montáži vrchního kování vrtat do dveří otvory v místě zámku, je nutné před touto prací zámek ze dveří demontovat, jinak může dojít k zanesení zámku pilinami a poškození jeho funkce. Na nefunkčnost zámku z tohoto důvodu není možné uplatňovat reklamaci.

Dveře může montovat pouze firma, která má na tuto činnost certifikát výrobce. O montáži musí být dle vyhlášky č. 246/2001/Sb. vypracován protokol o montáži a kontrole provozuschopnosti požárního uzávěru.

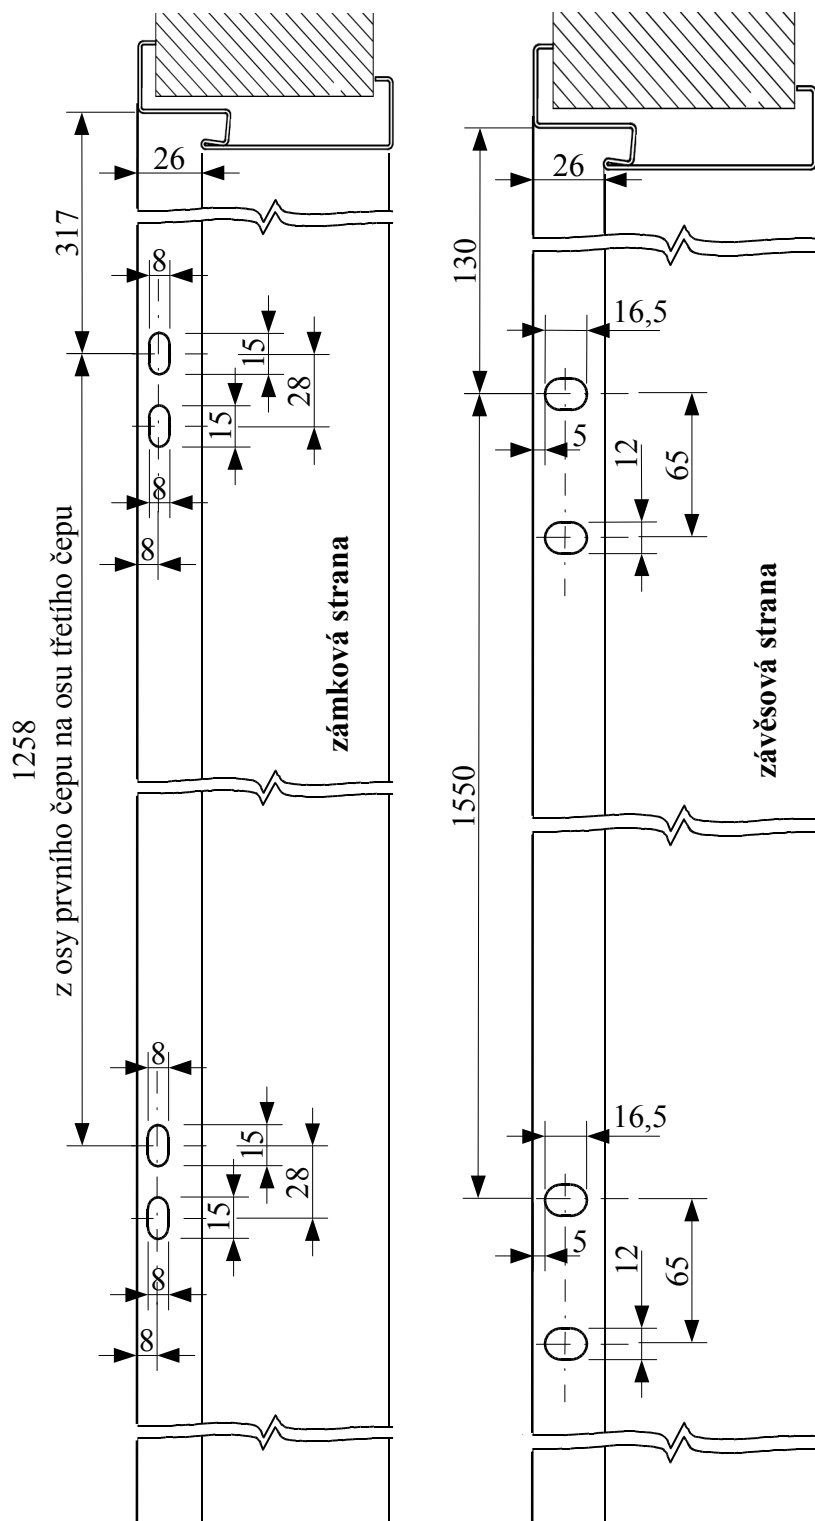

SOLODOOR®

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, Czech Republic, tel.: +420 376 503 715, fax: +420 376 522 343 <http://www.solodoor.cz>, e-mail: prodej@solo.cz

