

VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
------------	------------------	----

ROZMĚRY	JMENOVITÝ ROZMĚR – JEDNOKŘÍDLÉ	"60", "70", "80", "90 / 197" cm
	PRŮCHOD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – JEDNOKŘÍDLÉ	600, 700, 800, 900 x 1 970 mm
	SVĚTLOST (PRŮCHOD) – JEDNOKŘÍDLÉ	570, 670, 770, 870 x 1 951 mm
	ROZMĚR VE FALCU – JEDNOKŘÍDLÉ	630, 730, 830, 930 x 1 980 mm
	ROZMĚR VE FALCU (ZE STRANY ZÁKLOPU) - JEDNOKŘÍDLÉ	578, 678, 778, 878 x 1 955 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ – JEDNOKŘÍDLÉ	750, 850, 950, 1 050 x 2 040 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ (ZE STRANY ZÁKLOPU) - JEDNOKŘÍDLÉ	698, 798, 898, 998 x 2 015 mm
	JMENOVITÝ ROZMĚR – DVOUKŘÍDLÉ	"125", "145", "160 / 197" cm
	PRŮCHOD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – DVOUKŘÍDLÉ	1 250, 1 450, 1 600 x 1 970 mm
	SVĚTLOST (PRŮCHOD) – DVOUKŘÍDLÉ	1 220, 1 420, 1 570 x 1 951 mm
	ROZMĚR VE FALCU – DVOUKŘÍDLÉ	1 280, 1 480, 1 630 x 1 980 mm
	ROZMĚR VE FALCU (ZE STRANY ZÁKLOPU) - DVOUKŘÍDLÉ	1 228, 1 428, 1 578 x 1 955 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ – DVOUKŘÍDLÉ	1 400, 1 600, 1 750 x 2 040 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ (ZE STRANY ZÁKLOPU) - DVOUKŘÍDLÉ	1 348, 1 548, 1 698 x 2 015 mm
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	jmenovitý rozměr "57"
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA JEDNOKŘÍDLÉ:	jmenovitý rozměr "90"
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA DVOUKŘÍDLÉ:	jmenovitý rozměr "160"
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	jmenovitý rozměr "150"
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	jmenovitý rozměr "197"
	VELIKOST FALCU	30/28
	TLOUŠŤKA (SÍLA) ZDI	Od 80 mm – do 450 mm
	STAVITELNOST ZÁRUBNÍ VŮČI TL. ZDI	Pro tloušťku zdi od 80 mm: -5 mm; + 15 mm
	STŘED STŘELKY	shora 900 mm - odspodu 1 075 mm
PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 200 // 775 // 775 mm	

MATERIÁL KONSTRUKCE	OBLOŽKY: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT / FÓLIE
	ZÁKLOPKY: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT / FÓLIE
	OSTĚNÍ: DTD S PROTITAHEM NEBO OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ
	POVRCH: FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX, RAL



KONSTRUKCE PROVEDENÍ	SLEPÁ ZÁRUBĚŇ	ANO
	ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE	NE
	OBLÁ OBLOŽKA	NE
	OBLÉ OSTĚNÍ	NE
	OSTROHRANNÁ OBLOŽKA	NE
	KOMPAKT	NE

PANTY	TYP: ZÁVĚS 80/10 SD M10x1/22	ANO - 3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
-------	------------------------------	--

PROTIPLECH	UNI FAB - DVOUZÁPADOVÝ	ANO
	POLOVIČNÍ UNI PROTIPLECH	NE
	ABLOY 324 – ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ	NE
	Ostatní druhy: pouze po domluvě na TPV	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 150 mm)	ANO
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	NE
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ – VE SLOŽENÍ OBLOŽKY //VS.// OSTĚNÍ A ZÁKLOPKY	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PANTŮ - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PROTIPLECHU - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO


Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

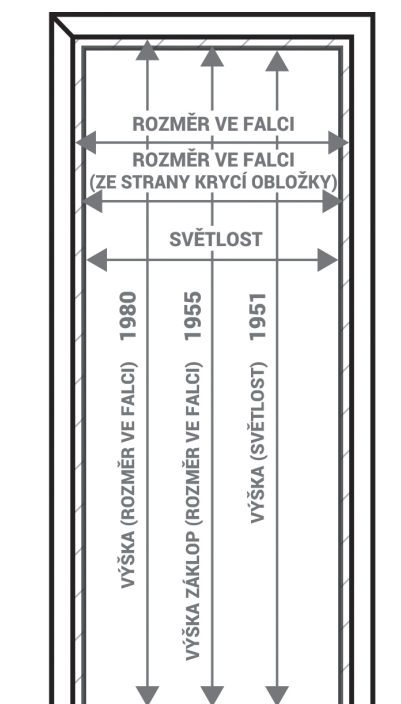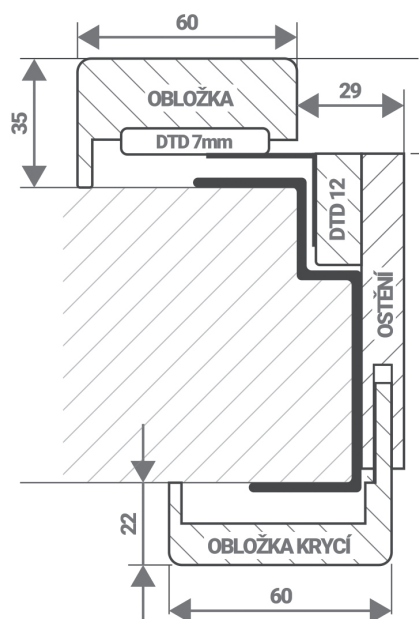

ROZMĚR VE FALCI:
 630, 730, 830, 930, 1280, 1480, 1630

ROZMĚR VE FALCI (ZE STRANY ZÁKLOPKY):
 578, 678, 778, 878, 1228, 1428, 1578

SVĚTLOST:
 570, 670, 770, 870, 1220, 1420, 1570

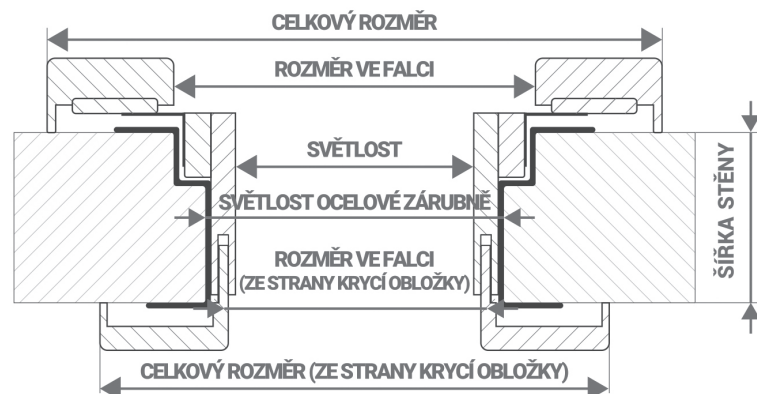

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").