

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
	NEPRŮZVUČNOST	NE
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA II	NE
	KLIMA III	NE

ROZMĚRY	ROZMĚR KŘÍDLA	- jmenovitý rozměr: "70", "80", "90", "145", "165 / 197", "210" cm - celkový rozměr: 790, 890, 990 x 2 102, 2 232 mm 2x 770, 870 x 2 102, 2 232 mm
	DVOUKŘÍDLÉ =	
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "110"* (1 150 mm celková šířka křídla)
	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "185" (1 900 mm)
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	"70" (790 mm)
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	"110"* (1 150 mm)
	* "110" je nutné konzultovat s TPV	
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 500 mm celkový rozměr křídla
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 232 mm celkový rozměr křídla s omezením CPL a CPL SOLO 3D nad "197" je nutný příplatek za Lam. 0,8 SOLO MATRIX příčný dekor max. výška "210"
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	40 mm, 41 mm – Laminát 0,8 mm (s rámečkem 50 mm, 51 mm – Laminát 0,8 mm)

MATERIÁL KONSTRUKCE	RÁM: SPECIÁLNÍ RÁM ZÁKLAD DLE MODELU
	VÝPLŇ: VOŠTINA, ALT. ODLEHČENÁ DTD (FÓLIE, SOLO STRUKTUR - S DTD DO ŠÍŘKY "90")
	POVRCH: FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX, LAMINÁT 0,8 mm, RAL

HRANY (PROVEDENÍ)	POSUVNÉ DVEŘE	ABS páska (uvádět směr posuvu), FÓLIE a SOLO STRUKTUR – hranovací páska
----------------------	---------------	--

AL HRANA	FALCOVÉ DVEŘE	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	NE

ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE	NE	Neuzamykatelné
----------------------------	----	----------------

VĚTRACÍ MŘÍŽKA	HLINÍKOVÁ HORNÍ	NE	
	HLINÍKOVÁ SPODNÍ	ANO	

ZÁRUBĚŇ	OCELOVÁ DLE ČSN	NE	
	OZ	NE	
	OOZ, OOZS	NE	
	POUZDRO	NE	
	JAP AKTIVE 40/00	NE	
	JAP AKTIVE 25/15	NE	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm)	NE
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ - POUZE KLIMA II A III (VŽDY UVÁDĚT ORIENTACI)	NE
	SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE)	ANO

ROZMĚR	VÁHA DVEŘÍ KG	
	KLASIK PLNĚ	KOVÁNÍ MINIMA
"70 / 197"	12 (15,5)	3,5
"80 / 197"	13 (16,5)	3,5
"90 / 197"	14 (17,5)	3,5
"110 / 197"	16 (19,5)	3,5


STAVEBNÍ OTVOR	ROZMĚRY KOVÁNÍ PRO STAVEBNÍ OTVOR	
	DÉLKA LIŠTY (mm)	
"70"	1 700	
"80", "90"	2 000	
"145"	3 000	
"160"	4 000	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KOVÁNÍ	Odsazení desky dveřního křídla od stěny po montáži na pojezdovou nosnou lištu – 12 mm.
	Vše ve stejném povrchu: krycí lišta, pojezdová nosná lišta, kryt hrany dveří, krytka lišty.

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

POVRCHY – BARVY	STŘÍBRNÝ MATNÝ HLINÍK
	LEŠTĚNÁ OCEL
	ČERNÝ MAT
	BRAUN MAT

SOUČÁSTI (PŘÍSLUŠENSTVÍ) KOVÁNÍ MINIMA			
KRYT HRANY DVEŘÍ	2 ks	KRYTKA LIŠTY	2 ks
KRYCÍ LIŠTA	2 ks	DRŽÁK KRYTKY LIŠTY	2 ks
POJEZDOVÁ NOSNÁ LIŠTA	1 ks	VODÍCÍ TRN	1 ks
POJEZD	2 ks	HMOŽDINKY	2 ks
TLUMIČ – DO 40 kg	2 ks	VRUTY PRO UCHYCENÍ SOUČÁSTÍ	

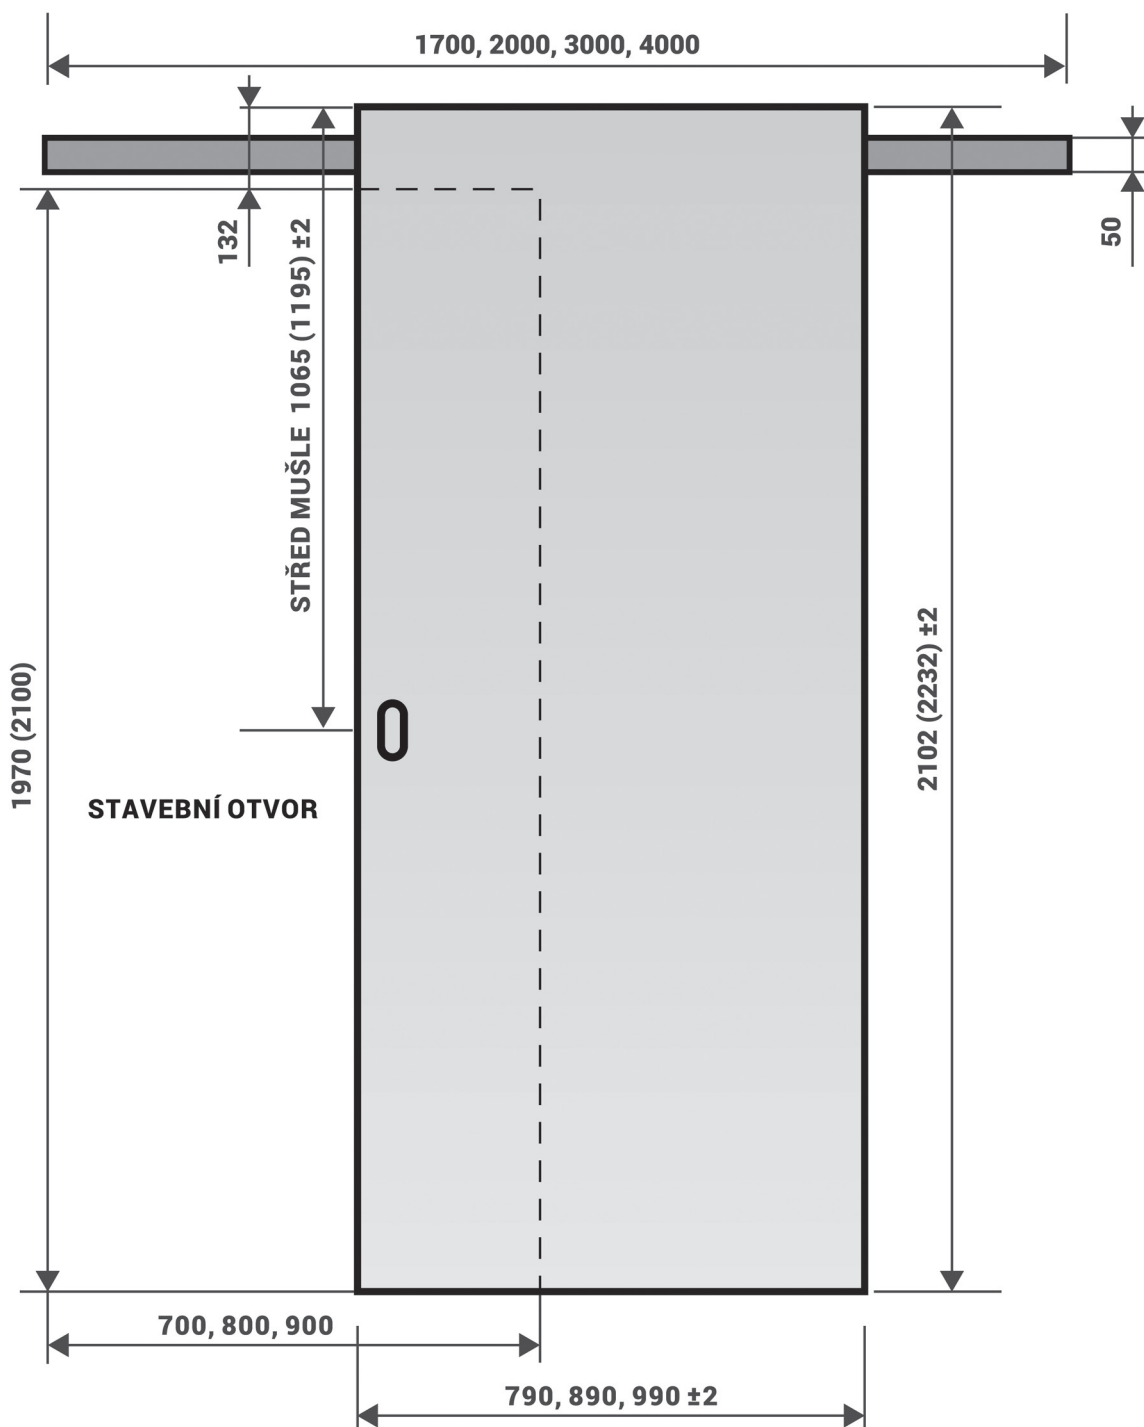

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz
 Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-PATRIOT-2/2
 ver. 05/2020